SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR	バッテリーキーパー防水ソケット 配線キット 組付・取扱説明書	適応機種 12V電装車

はじめに

◘お客様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取扱いを誤った場合、死亡または重傷及び傷害に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

注 意 **取扱いを誤った場合、物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

組付作業をする前に

本製品は汎用商品のため、組付作業上の重要なポイントのみを記載しています。配線の取り回しなどは、現車に合わせて判断し、組み付けてください。
作業にはオートバイの整備知識や電気系統の知識などを必要とする場合があります。販売店での組み付けを推奨します。

組付方法

1. 防水ソケットの設置場所を決めます。
〈組付場所条件〉
・シート下、サイドカバー内、グローブボックス内、ハンドル廻りなど。
・市販のステーやバンド、既存のネジ等を使って組み付けれるところ。
・走行中に防水ソケットが移動しないところ。
・充電時に差し込みやすいところ。

配線参考図

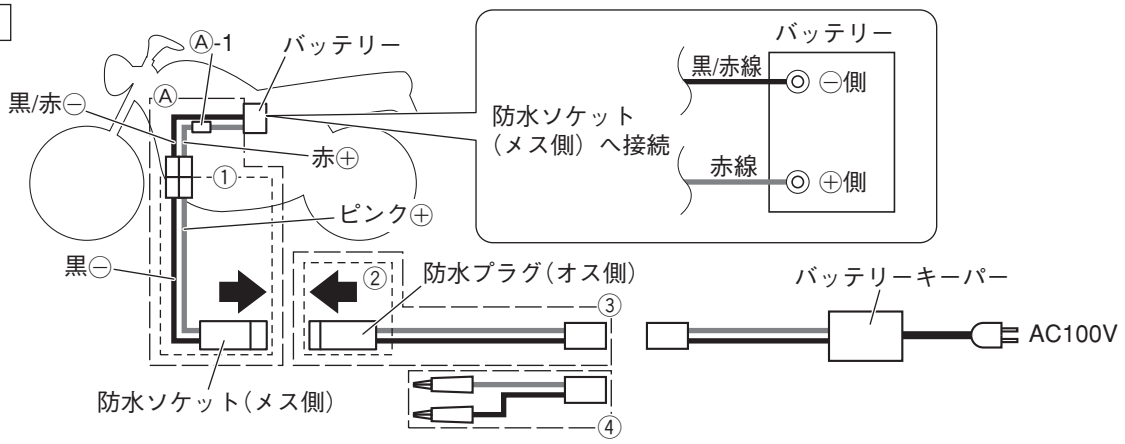

■ オプションパーツ ※2台以上の車両に使用する場合は、Ⓐの配線キットを別途お買い求めください。

No.	品名	部品番号	備考
Ⓐ	配線キット	Q5K-YSK-001-Y34	
Ⓐ-1	ミニブレードヒューズ（2A）	5JJ-82151-80	ヤマハ純正部品

■ 補修用パーツ（Ⓐの配線キットには含まれていません）

No.	品名	部品番号	備考
①	防水ソケット（メス側）配線　ギボシ端子付き	59V-81925-10	ヤマハ純正部品
②	防水プラグ（オス側）	59V-81925-00	ヤマハ純正部品
	防水プラグ＆ソケット(オス/メスセット)［①+②セット］	59V-81920-00	ヤマハ純正部品
③	防水プラグコード	Q5K-YSK-001-Y36	
④	ワニ口クリップコード	Q5K-YSK-001-Y35	

上記部品は、バッテリーキーパー取扱店かお近くのヤマハオートバイ販売店でお買い求めください。

2. 防水ソケットと付属配線のギボシ端子を下記のように結線します。
・防水ソケットのピンク線と付属配線の赤線
・防水ソケットの黒線と付属配線の黒/赤線

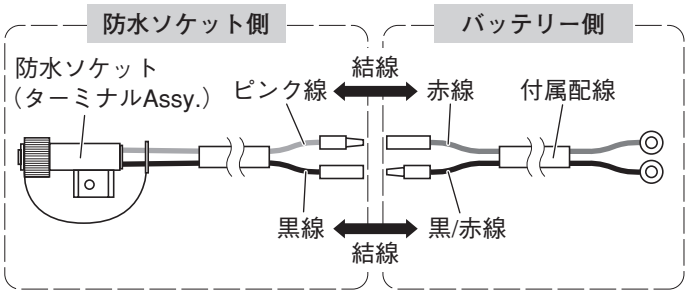

3. 付属配線の丸端子をバッテリーまで取り回します。

⚠ 警 告

配線を取り回すときは、以下の点に注意してください。配線が損傷したり、漏電や発火などで思わぬけがをしたりする恐れがあります。
- **配線のかみ込みや熱い部位への接触、強い擦れ等がないように取り回してください。**
- **防水ソケットをハンドル廻りに組み付ける場合は、ハンドルを左右にきったり、サスペンションを作動させながら、配線のかみ込みや無理な引っ張りなどがないように取り回してください。**
- **タンクやカウリング類を取り外す場合は、車両のサービスマニュアルの指示に従ってください。**
- **必要に応じてバンドやテープなどで固定してください。**
- **余分な配線は、バンドなどで束ねてください。**
- **ヒューズボックスは、直接雨水等がかからない場所に設置してください。**

4. 付属配線の丸端子をバッテリーに接続します。

⚠ 警 告

必ず順番どおりに作業してください。順番を間違えるとショートを起こし、思わぬけがをする恐れがあります。

(1) 車両のバッテリーの㊀端子を取り外します。
(2) バッテリーの㊉端子を取り外し、付属配線の赤線端子を共締めします。
(3) ㊀端子に、車両の㊀配線と付属配線の黒/赤線端子を共締めします。

■ 取り外し・接続手順

外すとき	最初に	マイナス端子 ㊀	次に	プラス端子 ㊉
接続するとき	最初に	プラス端子 ㊉	次に	マイナス端子 ㊀

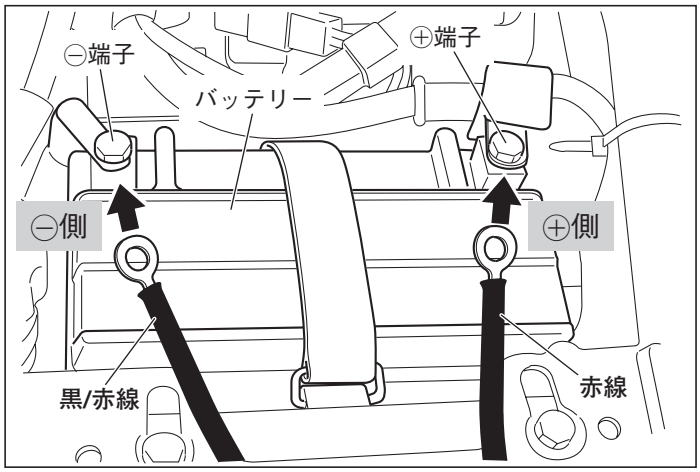

取 扱 上 の ご 注 意

⚠ 警 告

充電するときは、ソケットを奥まで差し込み、プラグ側の固定ネジを必ず締め付けてください。充電していないときは、ソケットの防水キャップを必ず閉めてください。漏電や感電する恐れがあります。

注 意

エンジンを始動するときは、バッテリーキーパーを必ず外してください。ヒューズが切れる恐れがあります。

⚠ 安全に関するご注意
商品を正しくお使いいただく為、ご使用の前に必ず取扱いの注意事項をご確認いただき、ご不明な点は販売店にお問合せ下さい。

NO! やめよう、バイクの不正改造。 正しく乗るから、バイクは楽しい。

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア 0570-050814（ゴーワイズ）
オープン時間 月曜～金曜（祝日、弊社所定の休日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:30
◇一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◇IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。●ヤマハ発動機統合システムの中でISO14001を認証取得しました。

〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地 FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR
ISO 9001 認証取得
ISO14001 認証取得